


IT-FM FÚJT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

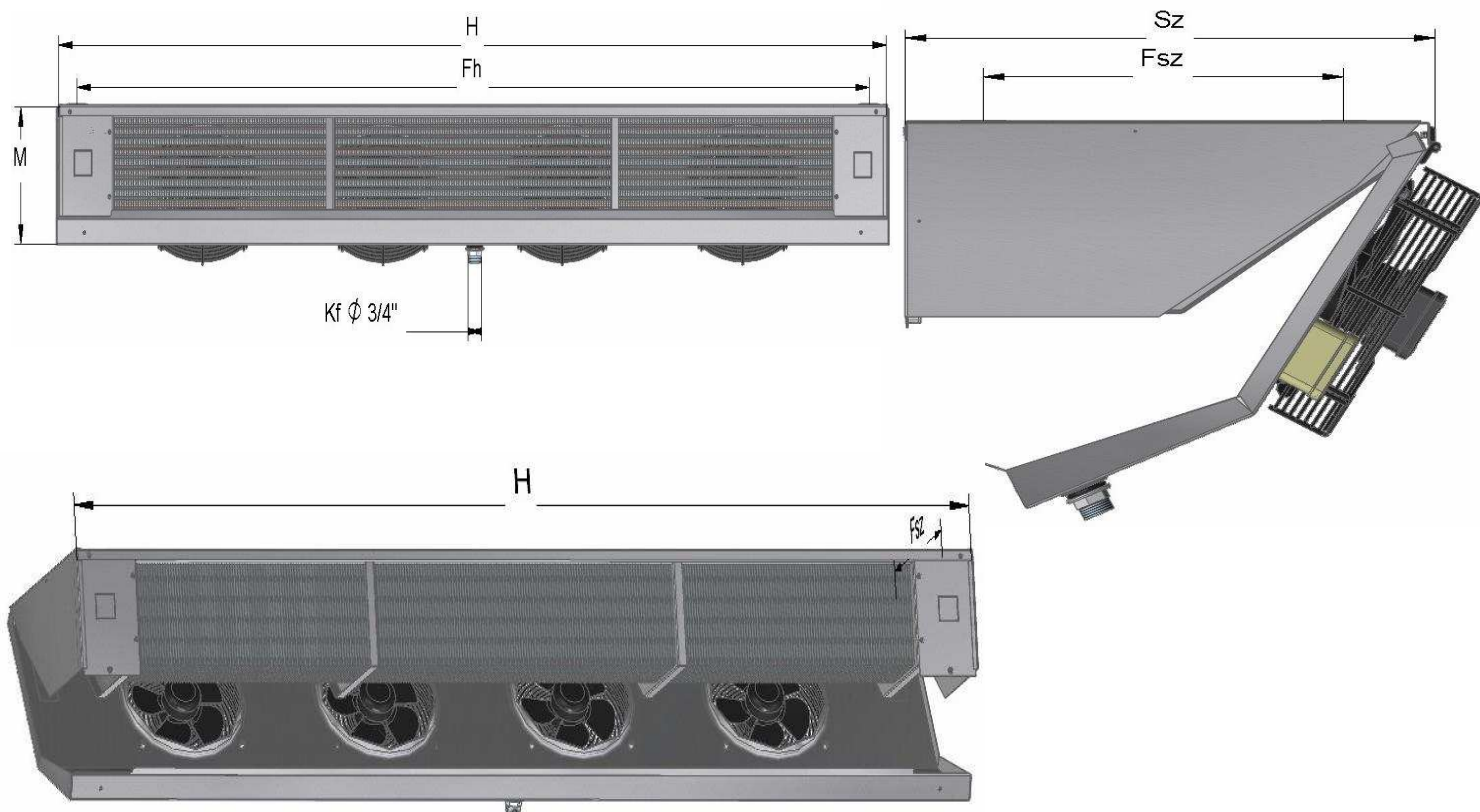

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor		Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230/400 V			Csőcsatlakozás		Tömeg			
	$t_0 - t_0C$ $\Delta t = 10K$	$t_0 - t_0C$ $\Delta t = 10K$				Ø	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	Fh	Fsz	Kf	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadékØ	szívóØ	Alumínium	KOR	
IT-FM ZEFÍR	kW		m ²	m ³ /h	dm ³	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg

30-4-075 B7 E	7.5	5.8	18.6	4800	4.9	300	340/160	230	2310	560	280	2200	385	32**	2/1200	1/1200*	3600	16	22	49	61
---------------	-----	-----	------	------	-----	-----	---------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	--------	---------	------	----	----	----	----

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

* A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!