

# LCD Dorado

## EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit
- static LCD / fan assisted refrigeration LCDD
- electric defrosting
- electronic control panel
- curved and tempered front glass, tilt forward
- heater of front glass
- stainless steel exposition surface
- stainless steel storage room
- ABS side
- granite worktop
- single top lighting, white LED
- wide top aluminium profile (200 mm)
- illumination of front bottom panel
- plexiglass covers
- PVC bumper
- multiplexable with kit

## PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany
- chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCDD
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- szyba gięta hartowana, uchylna
- grzałka szyby przedniej
- wnętrze lady z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
- bok ABS
- granitowy blat roboczy
- oświetlenie pojedyncze, białe 840
- szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
- podświetlenie cokołu dolnego
- zasłonki z pleksi
- odbójnik PCV
- możliwość łączenia w ciągi

## STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,  
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

plug-in agregat wew. remote agregat zew.


USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable system modułowy
- self version available dostępna wersja samoobsługowa
- freezing, hot, neutral version available dostępna wersja mroźnicza, grzewcza i neutralna
- easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji
- energy saving system oszczędność energii elektrycznej

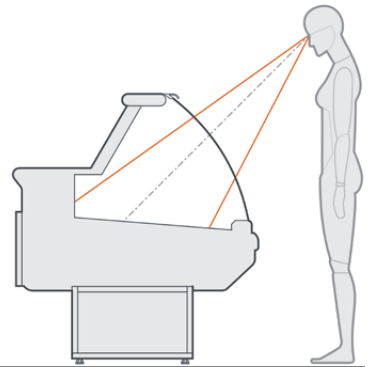

DIMENSIONS | WYMIARY

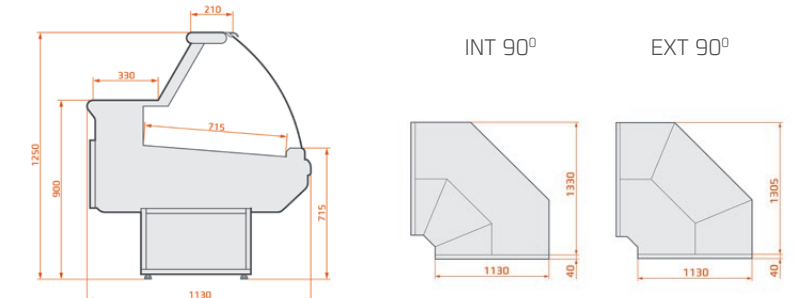

DORADO	mm	mm	dm <sup>3</sup>	❄️	°C	⚡
INT 90°			250**	R452A / R404A*	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
EXT 90°			120	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,2	1 125	1 205	280	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,5	1 425	1 505	350	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
1,7	1 625	1 705	400	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,0	1 925	2 005	470	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 580	620	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 830	935	R452A / R404A	3H1 / +1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

\* other refrigerants upon request

\*\* with storage chamber

