


# IT-FM FÚJT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

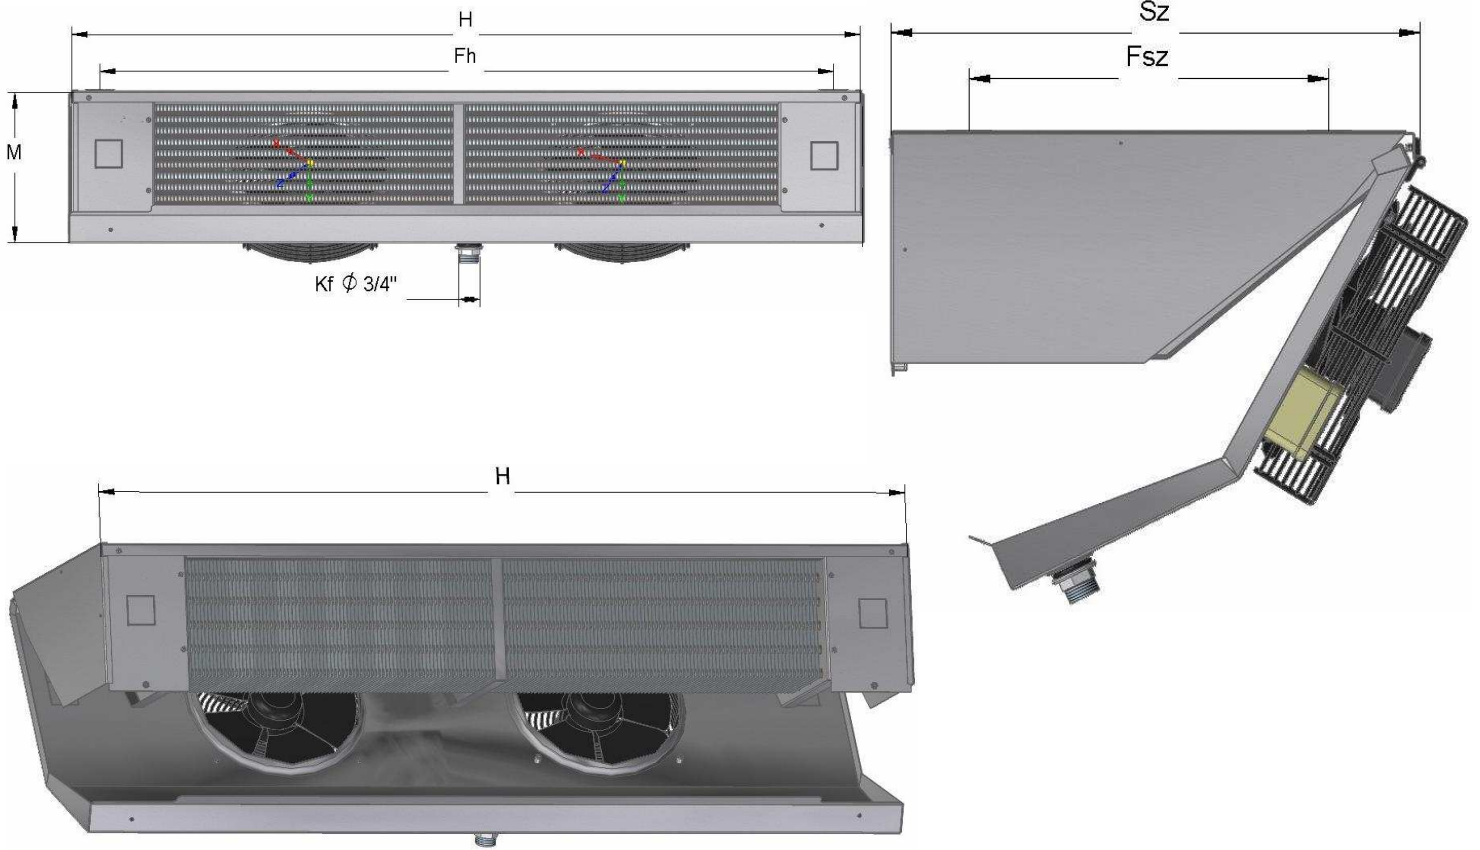

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérifogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei					Elektromos olvasztás 230/400 V			Csőcsatlakozás		Tömeg			
	t <sup>o</sup> -10 oC Δt= 10K	t <sup>o</sup> -30 oC Δt= 10K				Ø	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	Fh	Fsz	Kf	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadékØ	szívóØ	Alumínium	KOR	
	kW		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	dm <sup>3</sup>	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
30-2-040 B7 E	4.0	3.0	9.2	2700	2.9	300	170/80	230	1460	560	280	1350	385	32**	2/900	1/900*	2700	12	16	32	38	

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

\* A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

\*\*Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!