


IT-FM FÚJT ÜZEM MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

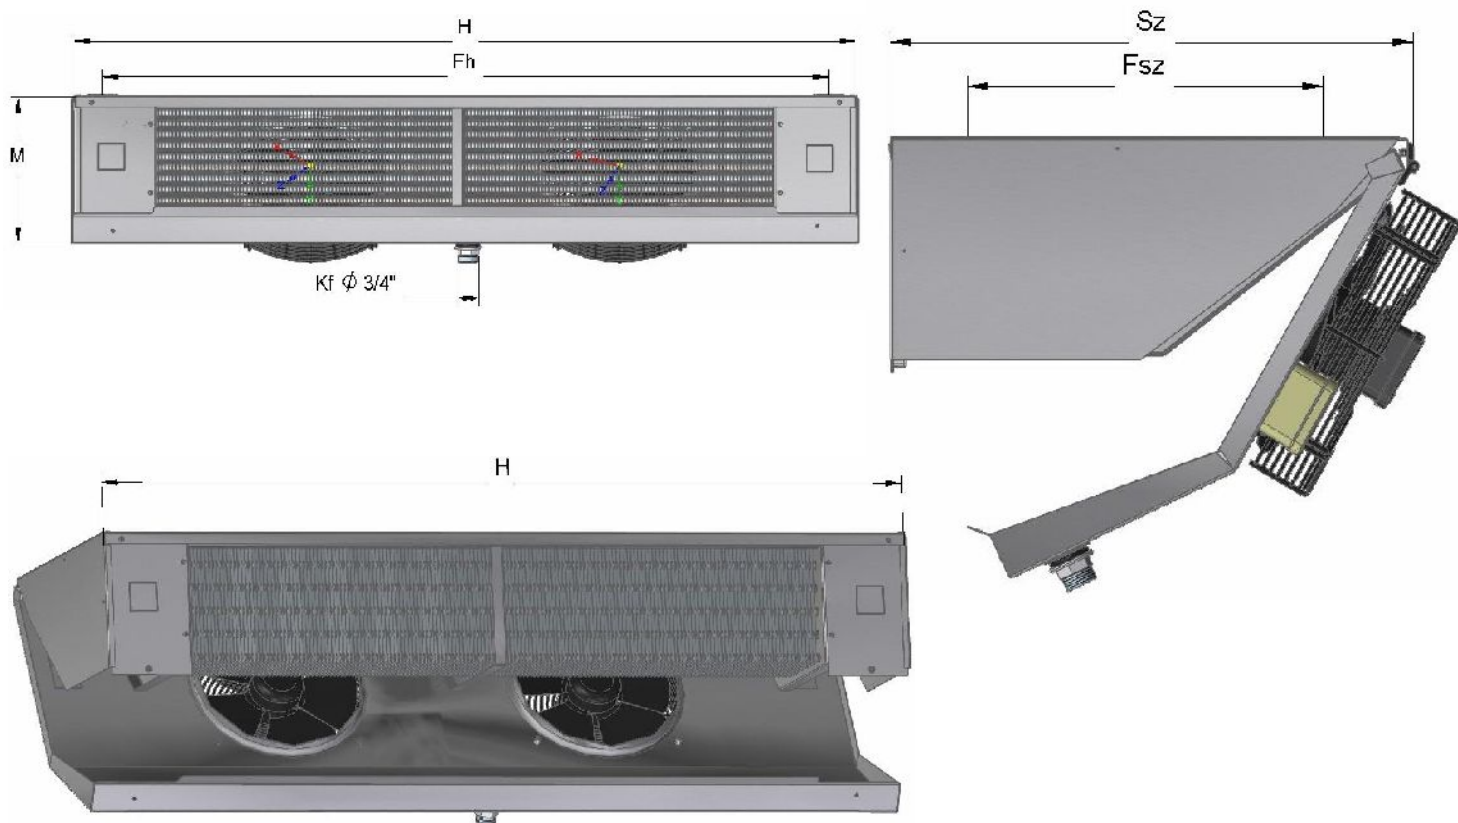

Típus	H t teljesítmény		H t felület	Légáram	Cs térfogat	Ventilátor			Elpárolgató méretei					Elektromos olvasztás 230/400 V			Cs csatlakozás		Tömeg		
	$t_o - 10^\circ\text{C}$ $t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ\text{C}$ $t = 10\text{K}$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	h t blokk	cseptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium	KOR
	kW		m^2	m^3/h	dm^3	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	\emptyset	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg

30-2-060 B4 E	6.0		23.1	2000	3.5	300	170/80	230	1460	560	280	1350	385	32**	3/900	1/900*	3600	16	22	36	43
---------------	-----	--	------	------	-----	-----	--------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	--------	------	----	----	----	----

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64 mm \emptyset 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

* A cseptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárolgatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárolgatótól $\emptyset 40$ a kifolyó!