


# IT-FM FÚJT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

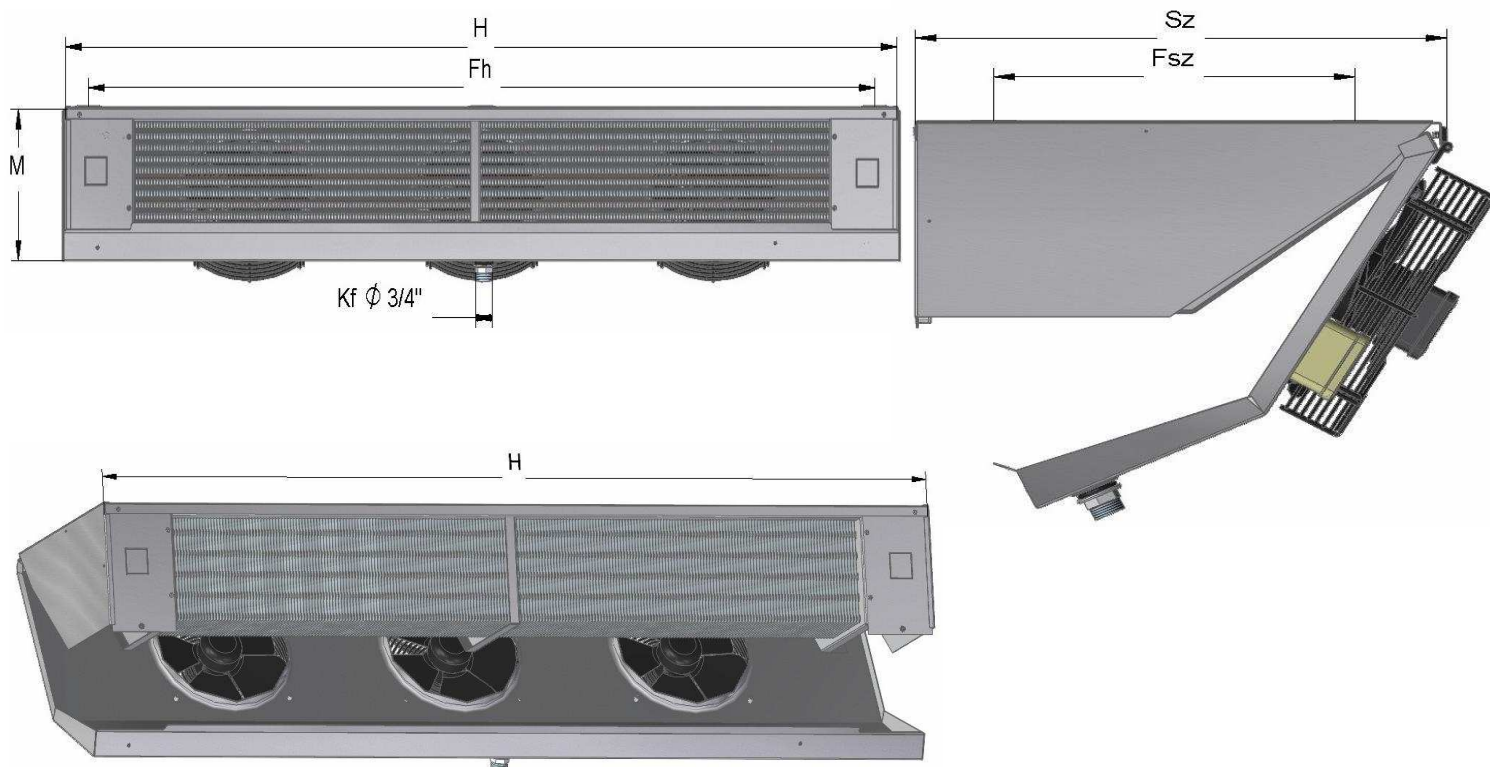

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőterfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei					Elektromos olvasztás 230/400 V			Csőcsatlakozás		Tömeg			
	$t_0 - t_0C$ $\Delta t = 10K$	$t_0 - t_0C$ $\Delta t = 10K$				Ø	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	Fh	Fsz	Kf	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadékØ	szívóØ	Alumínium	KOR	
IT-FM ZEFÍR	kW		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	dm <sup>3</sup>	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
30-3-067 B7 E	6.7	5.2	17.5	3600	4.6	300	255/120	230	1860	560	280	1750	385	32**	3/1000	1/1000*	4000	16	22	42	49	

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

\* A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

\*\*Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!