


# IT-FM FÚJT ÜZEM MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

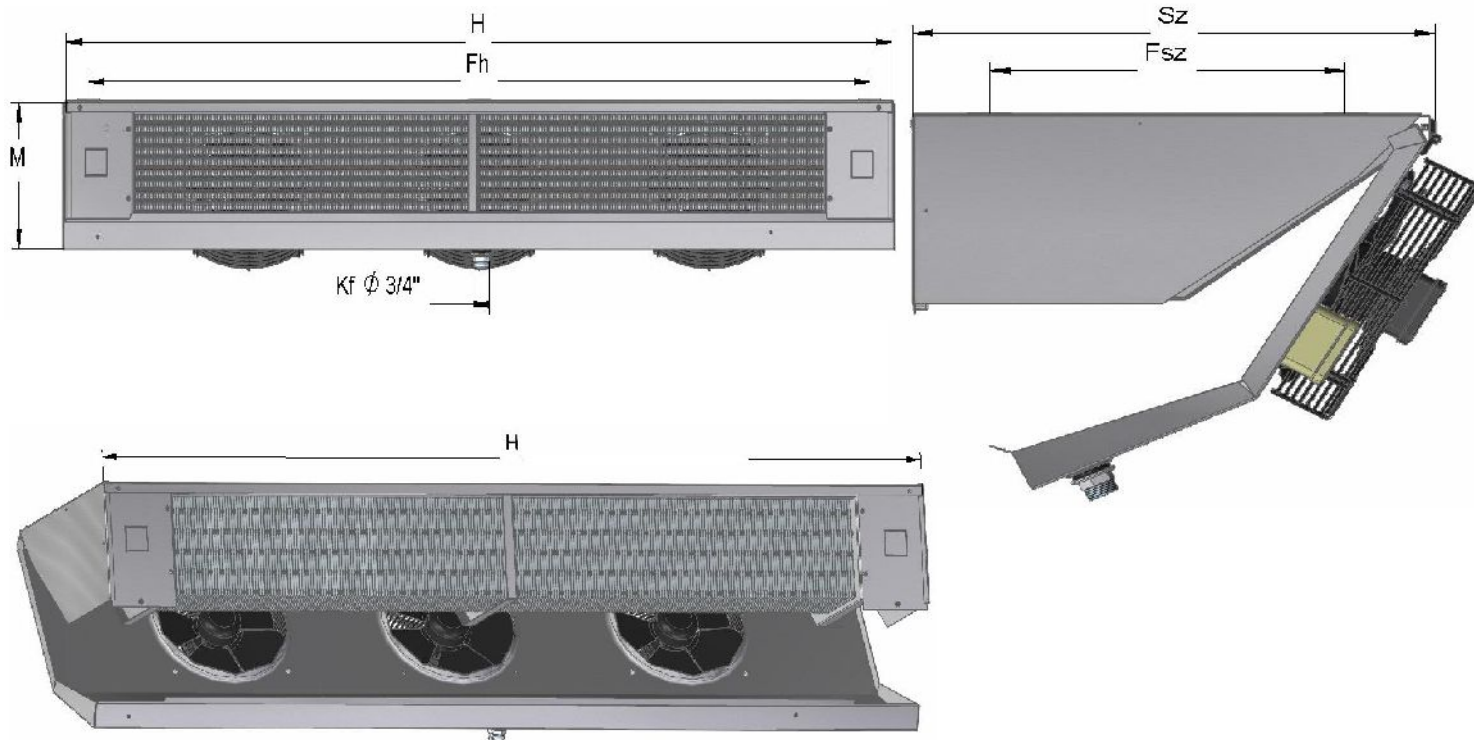

| Típus | H t teljesítmény               |                                | H t felület    | Légáram           | Cs térfogat     | Ventilátor |                                    |            | Elpárologtató méretei |    |    |                |                 | Elektromos olvasztás 230/400 V |           |           | Cs csatlakozás |           | Tömeg   |           |     |    |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----|----|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|-----|----|
|       | t <sub>o</sub> -10°C<br>t= 10K | t <sub>o</sub> -30°C<br>t= 10K |                |                   |                 | Ø          | Motor teljesítmény felvett/leadott | Feszültség | H                     | SZ | M  | F <sub>p</sub> | F <sub>sz</sub> | K <sub>t</sub>                 | h t blokk | cseptálca | együtt         | folyadékØ | szívó Ø | Alumínium | KOR |    |
|       | kW                             |                                | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> /h | dm <sup>3</sup> | mm         | W                                  | V          | mm                    | mm | mm | mm             | mm              | mm                             | Ø         | db/w      | db/w           | W         | mm      | mm        | kg  | kg |

|               |     |  |    |      |     |     |         |     |      |     |     |      |     |      |        |         |      |    |    |    |    |
|---------------|-----|--|----|------|-----|-----|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|--------|---------|------|----|----|----|----|
| 30-3-071 B4 E | 7.1 |  | 26 | 3150 | 3.8 | 300 | 255/120 | 230 | 1860 | 560 | 280 | 1750 | 385 | 32** | 2/1000 | 1/1000* | 3000 | 16 | 22 | 43 | 51 |
|---------------|-----|--|----|------|-----|-----|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|--------|---------|------|----|----|----|----|

**Hőcserélő anyaga:** speciális rézcsövek, alumínium lamellák

**Burkolat:** natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

**Csőosztás:** 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

**Opció:** Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

\* A cseptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

\*\*Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!