


IT-FM FÚJT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

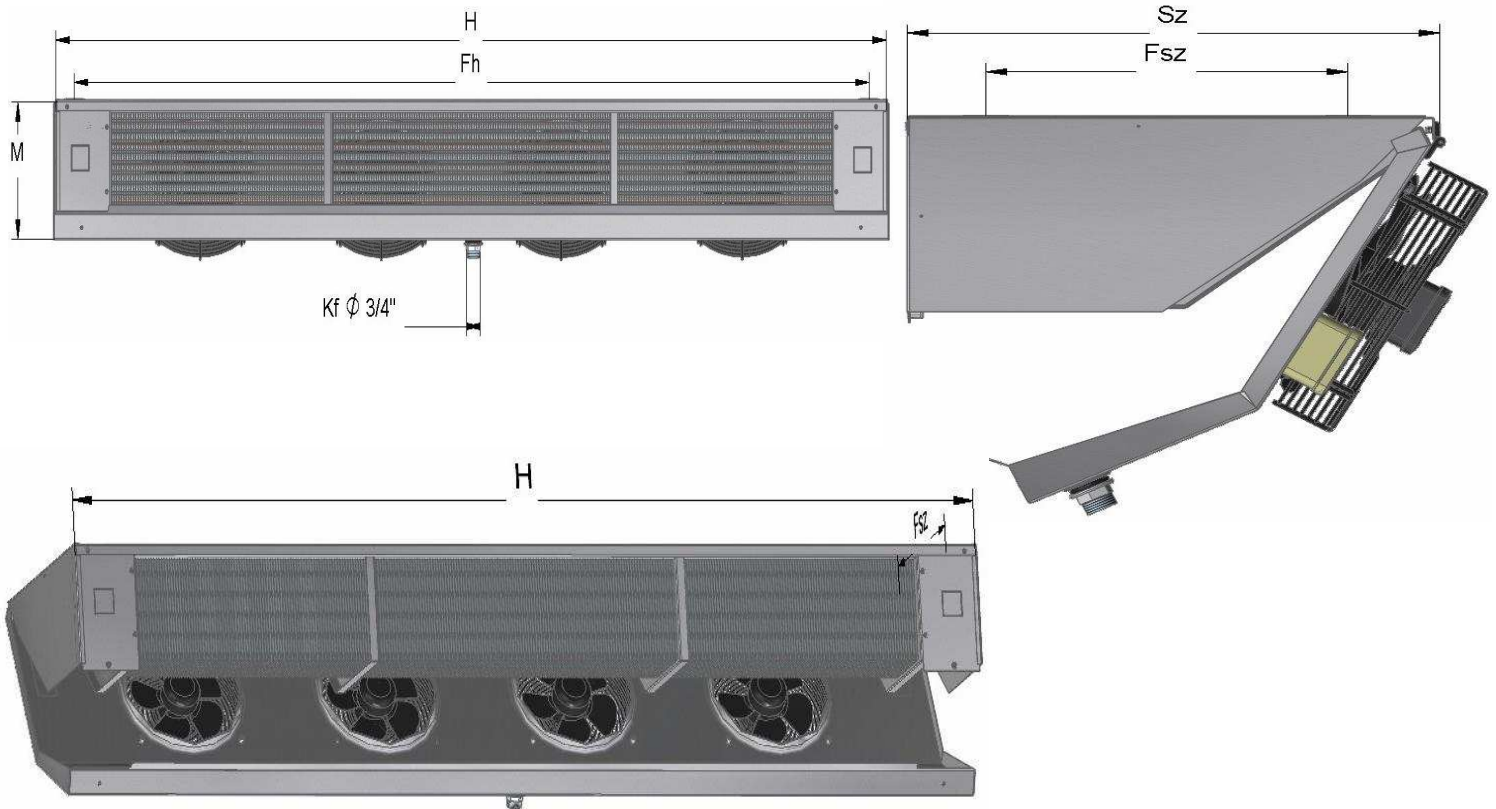

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőterfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei					Elektromos olvasztás 230/400 V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t^{\circ}\text{C}$ $\Delta t= 10\text{K}$	$t^{\circ}\text{C}$ $\Delta t= 10\text{K}$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	Fh	Fsz	Kf	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium
IT-FM ZEFÍR	kW	m ²	m ³ /h	dm ³	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	

30-4-088 B7 E	8.8	6.6	23.9	4400	5.9	300	340/160	230	2310	560	280	2200	385	32**	3/1200	1/1200*	4800	22	28	52	61
---------------	-----	-----	------	------	-----	-----	---------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	--------	---------	------	----	----	----	----

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

* A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!