


# IT-FM FÚJT ÜZEM MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

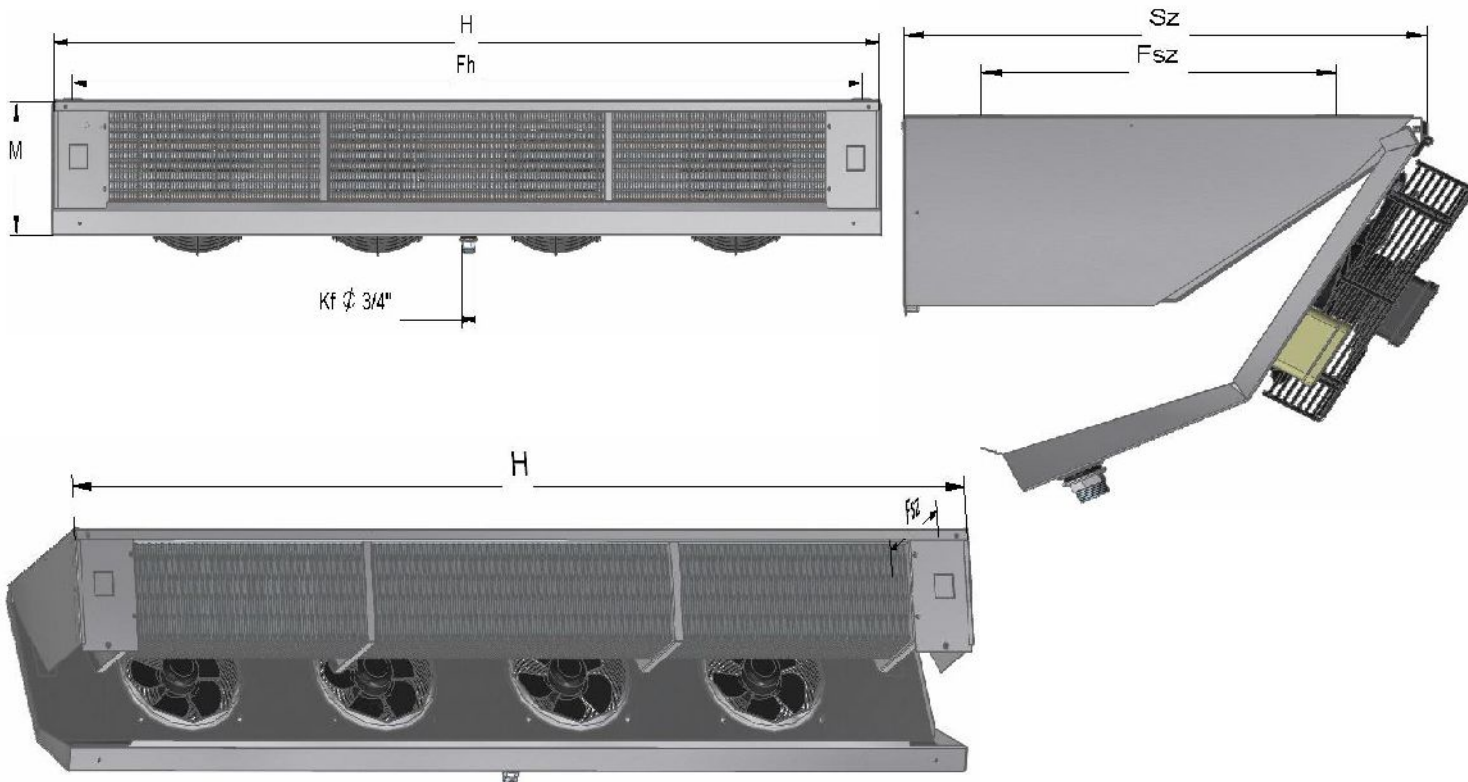

Típus	H t teljesítmény		H t felület	Légáram	Cs térfogat	Ventilátor			Elpárolgató méretei					Elektromos olvasztás 230/400 V			Cs csatlakozás		Tömeg		
	t <sub>o</sub> -10° C t= 10K	t <sub>o</sub> -30° C t= 10K				Ø	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F <sub>h</sub>	F <sub>sz</sub>	K <sub>f</sub>	h t blokk	cseptálca	együtt	folyadékØ	szívó Ø	Alumínium	KOR
	kW		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	dm <sup>3</sup>	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg

30-4-093 B4 E	9.3		33.6	4200	4.9	300	340/160	230	2310	560	280	2200	385	32**	2/1200	1/1200*	3600	22	28	54	62
---------------	-----	--	------	------	-----	-----	---------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	--------	---------	------	----	----	----	----

**Hőcserélő anyaga:** speciális rézcsövek, alumínium lamellák

**Burkolat:** natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

**Csőosztás:** 40x34.64 mm Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

**Opció:** Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

\* A cseptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárolgatónak, csak opcióként rendelhető

\*\* Mirelit elpárolgatónál Ø40 a kifolyó!