


IT-FM FÚJT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

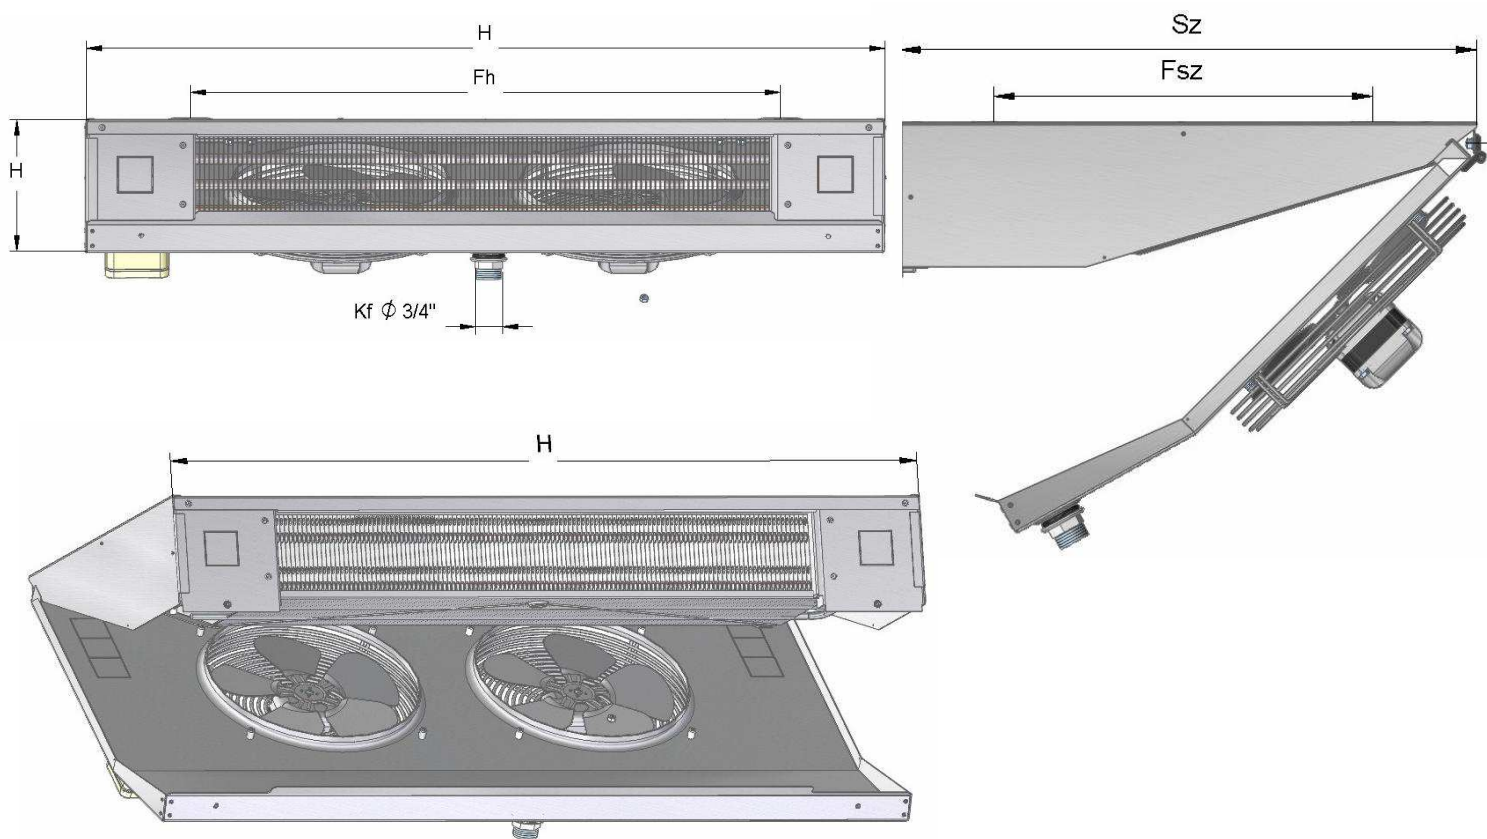

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor		Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg			
	$t_o - 10^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_i	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium	KOR	
	kW		m ²	m ³ /h	dm ³	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	\emptyset	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg

30-2-032 B4 E	3.2		10.8	1350	1.7	300	70/60	230	1110	620	200	1000	405	32**	1/700	1/700*	1400	12	16	20	25
---------------	-----	--	------	------	-----	-----	-------	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	--------	------	----	----	----	----

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40 mm \emptyset 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

* A csepptálca elolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál $\emptyset 40$ a kifolyó!