
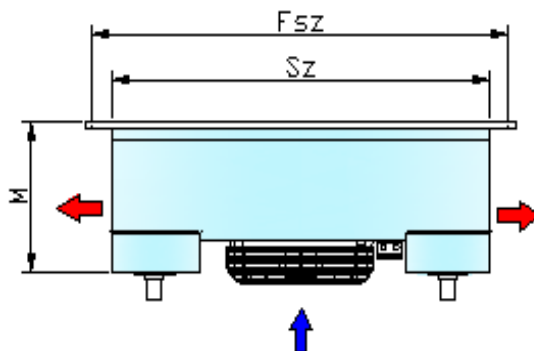


IT-FMD NYOMOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

BURÁN

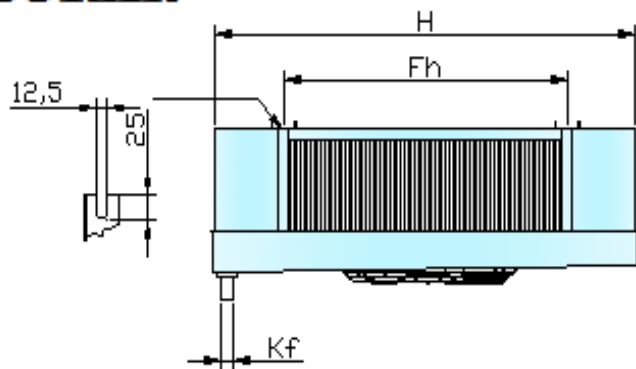

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
IT-FMD 4mm	$t_b - 10^{\circ}\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_b - 30^{\circ}\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	m ²	m ³ /h	dm ³	Ø	Teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F _h	F _{sz}	K _f	hűtőblokk	cseppálca	együtt	folyadék Ø	szívó Ø	Alumínium	KOR
	kW					mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm
30-2-040 B4 E	4.0		16.3	2360	2.5	300	170/80	230	1110	770	300	980	570	32**	2/700	2/700*	2800	12	16	29	40

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm, Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

Opció: Energiatakarékos (EC) ventilátor motorral is rendelhető

* A cseppálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!