
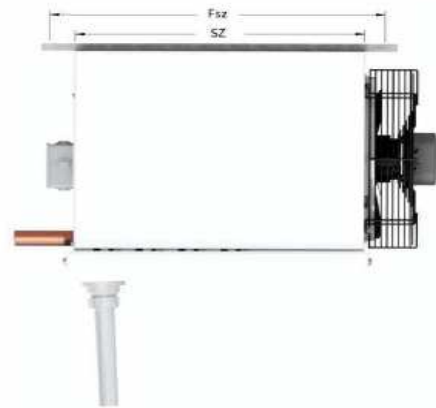


# IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

## IT-SZ (C/10)

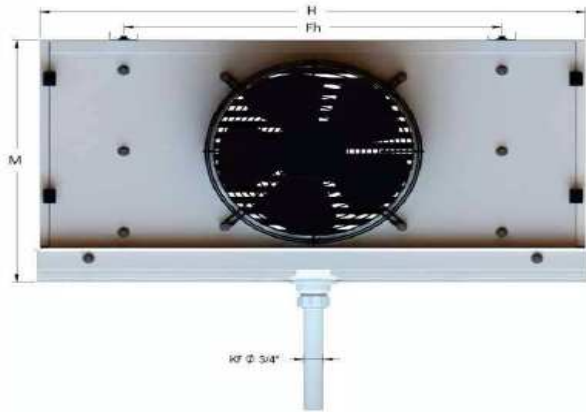

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_b - 10^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_b - 30^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				$\emptyset$	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	$F_h$	$F_{sz}$	$K_f$	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék $\emptyset$	szívó $\emptyset$	Alumínium	KOR
IT-SZ 10 mm	kW		$\text{m}^2$	$\text{m}^3/\text{h}$	$\text{dm}^3$	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	$\emptyset$	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-1-019 C10 E	1.88	1.41	9.1	1550	2.4	315	95/47	230	860	480	490	580	550	40	4/600	1/600	3000	12	16	25	33

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 62,4x54mm,  $\emptyset$  15x0,5 mm belül bordázott rézcső