


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

BORA

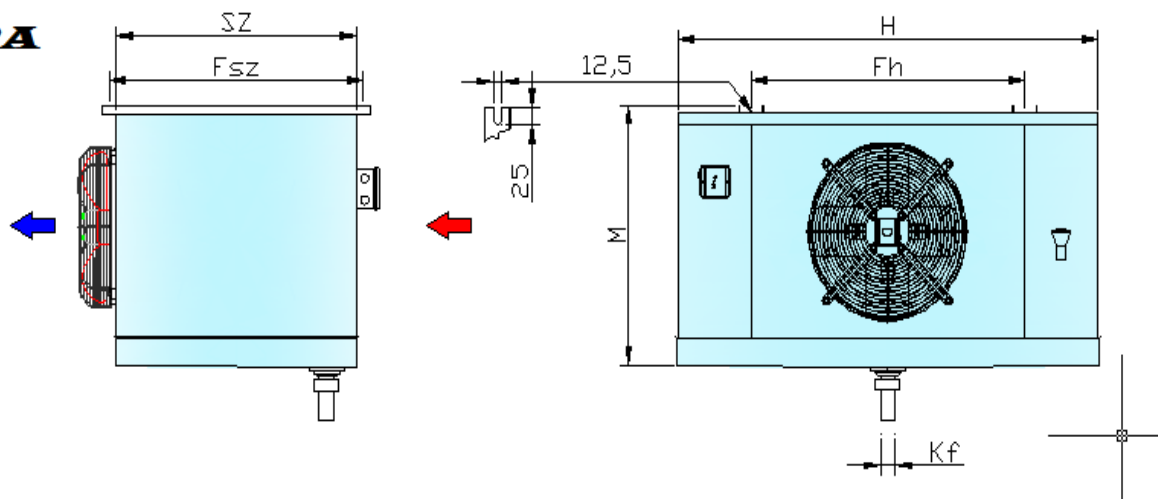

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
IT-SZ 7 mm	t _o -10° C Δt= 10K	t _o -30° C Δt= 10K	m ²	m ³ /h	dm ³	Ø	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F _h	F _{sz}	K _f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék Ø	szívó Ø	Alumínium	KOR
	kW					mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	db/w	db/w	W	mm	mm	kg
31-1-030 B7 E	2.99	2.2	8.6	1450	2.3	315	85/38	230	860	480	490	580	550	32**	4/600	1/600*	3000	12	16	25	33

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm, Ø 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

*A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál Ø40 a kifolyó!