
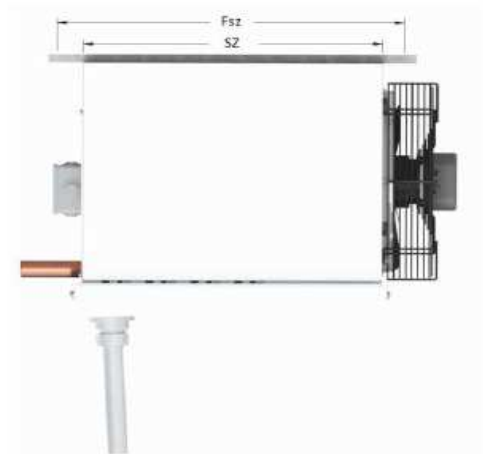


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

IT-SZ (B/4)

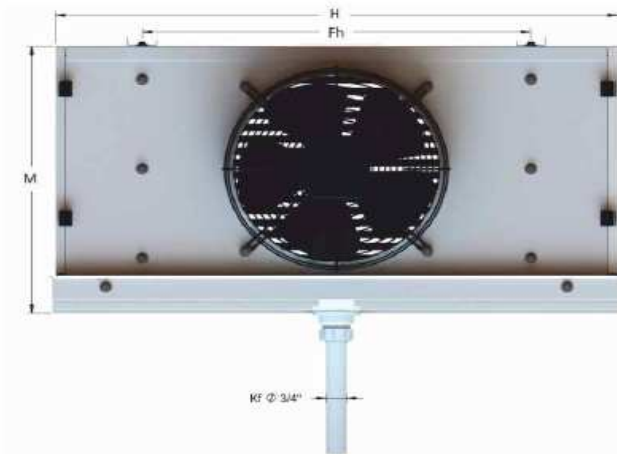

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ C$ $\Delta t = 10K$	$t_o - 30^\circ C$ $\Delta t = 10K$				\varnothing	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \varnothing	szívó \varnothing	Alumínium	KOR
IT-SZ 4 mm	kW		m^2	m^3/h	dm^3	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	\varnothing	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-1-039 B4 E	3.91		14.5	1400	2.3	315	95/47	230	860	480	490	580	550	32**	4/600	1/600*	3000	12	16	31	39

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm, \varnothing 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

*A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

**Mirelit elpárologtatónál \varnothing 40 a kifolyó!