


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

IT-SZ (B/4)

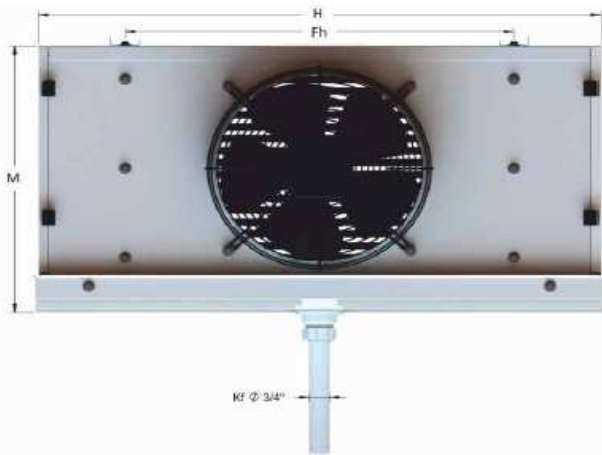

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárolgató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ C$ $\Delta t = 10K$	$t_o - 30^\circ C$ $\Delta t = 10K$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium	KOR
IT-SZ 4 mm	kW		m ²	m ³ /h	dm ³	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
31-1-045 B4 E	4.49		22.2	1350	3.5	315	95/47	230	860	480	490	580	550	32**	6/600	2/600*	4800	12	22	35	43

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm, \emptyset 12x0,32 mm belül bordázott rézcső

*A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárolgatónak, csak opcióként rendelheti

**Mirelit elpárolgatónál \emptyset 40 a kifolyó