


# IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

## IT-SZ (B/4)

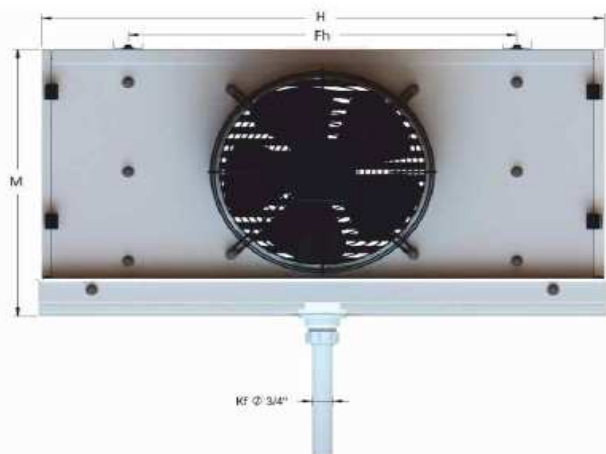

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg		
	$t_o - 10^\circ \text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ \text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				$\varnothing$	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	$F_h$	$F_{sz}$	$K_f$	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék $\varnothing$	szívó $\varnothing$	Alumínium	KOR	
IT-SZ 4 mm	kW		$\text{m}^2$	$\text{m}^3/\text{h}$	$\text{dm}^3$	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	$\varnothing$	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-1-054 B4 E	5.41		29.7	1300	4.7	315	95/47	230	860	480	490	580	550	32**	8/600	2/600*	6000	16	22	40	49	

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm,  $\varnothing$  12x0,32 mm belül bordázott rézcső

\*A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

\*\*Mirelit elpárologtatónál  $\varnothing$ 40 a kifolyó