
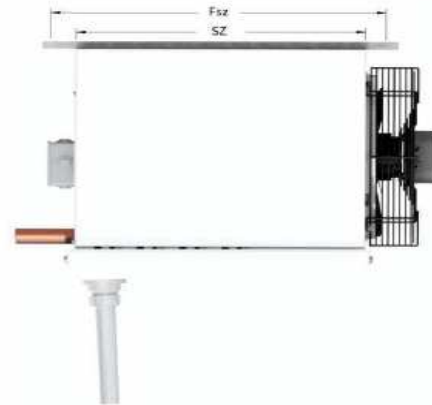


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

IT-SZ (C/10)

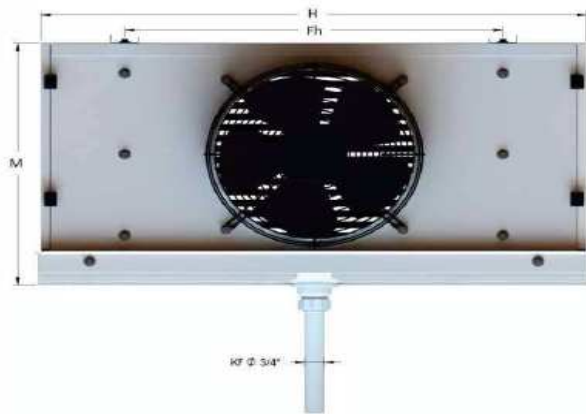

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_b - 10^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_b - 30^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium	KOR
IT-SZ 10 mm	kW		m^2	m^3/h	dm^3	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	\emptyset	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-3-056 C10 E	5.64	4.23	28.3	4500	6.9	315	255/114	230	1460	480	490	1180	550	40	6/900	2/900	7200	16	22	57	69

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsovek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél leme:

Csőosztás: 62.4x54mm, \emptyset 15x0,5 mm belül bordázott rézcső