


# IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

## IT-SZ (C/10)

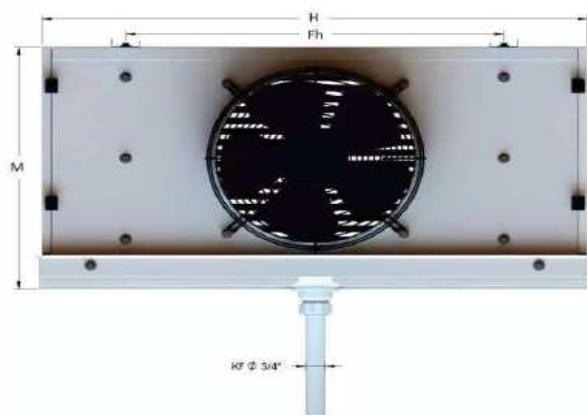

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ C$ $\Delta t = 10K$	$t_o - 30^\circ C$ $\Delta t = 10K$				$\emptyset$	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	$F_h$	$F_{sz}$	$K_f$	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék $\emptyset$	szívó $\emptyset$	Alumínium	KOR
IT-SZ 10 mm	kW		$m^2$	$m^3/h$	$dm^3$	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	$\emptyset$	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-5-105 C10 E	10.47	7.86	49.2	7500	11.6	315	475/235	230	2310	480	490	2030	550	40	6/1200	2/1200	9600	22	28	86	103

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél leme:

Csőosztás: 62.4x54mm,  $\emptyset$  15x0,5 mm belül bordázott rézcső