
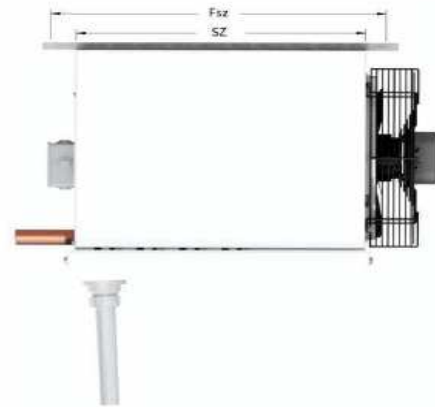


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

IT-SZ (C/10)

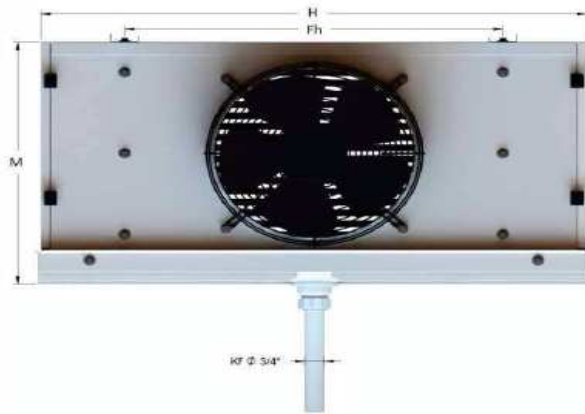

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőterfogat	Ventilátor			Elpárolgató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg		
	$t_o - 10^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				\emptyset	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \emptyset	szívó \emptyset	Alumínium	KOR	kg
IT-SZ 10 mm	kW		m^2	m^3/h	dm^3	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	\emptyset	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
45-2-150 C10 E	14.73	11.05	63.5	10800	15.2	450	1280/1020	400	1860	480	690	1580	550	40	9/1000	2/1000	11000	28	35	109	120	

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél leme;

Csőosztás: 62.4x54mm, \emptyset 15x0,5 mm belül bordázott rézcső