
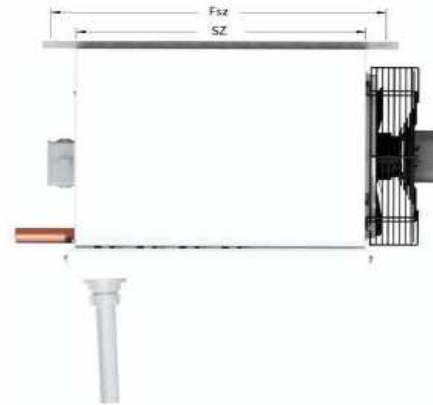


# IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

## IT-SZ (C/10)

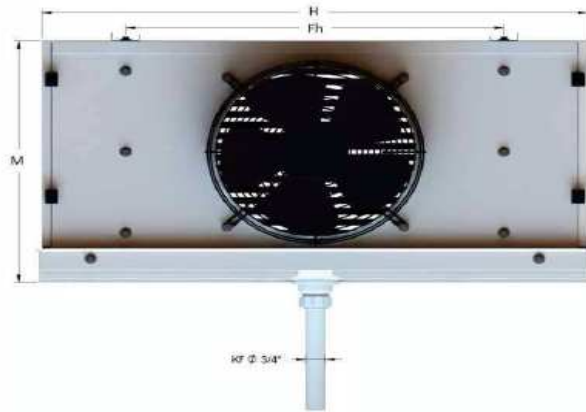

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ \text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ \text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				$\emptyset$	Motor teljesítmény	Feszültség	H	SZ	M	$F_h$	$F_{sz}$	$K_f$	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék $\emptyset$	szívó $\emptyset$	Alumínium	KOR
IT-SZ 10 mm	kW		$\text{m}^2$	$\text{m}^3/\text{h}$	$\text{dm}^3$	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	$\emptyset$	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
56-1-152 C10 E	15.23	11.42	75.4	8200	18.4	560	900	400	1460	640	890	1180	710	40	16/900	2/900	16200	22	35	118	129

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 62.4x54 mm  $\emptyset$  15x0,5 mm belül bordázott rézcső