

MINIMAGIC

ELPÁROLOGTATÓ KISMÉRETŰ
HŰTŐKAMRÁKBA ÉS HŰTŐBÚTOROKBA



Üzembe helyezési és karbantartási útmutató

Gyártó:



Forgalmazó:



IRÁNYELVEK - A termékek gépekbe való beépítésre szolgálnak a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvben és annak későbbi módosításaiban meghatározottak szerint.

- Gépi berendezések biztonsága EN 60204-1
- 2004/108/EK irányelv és annak későbbi módosításai. Elektromágneses összeférhetőség.
- Alacsony feszültség - Referencia irányelv 2006/95/EK

Termékeink, illetve azok a berendezések, melyekbe beépítésre kerülnek, vagy melyeknek részét képezik, addig nem helyezhetők üzembe, míg nincs igazolva, hogy megfelelnek az EK Gépészeti Irányelvnek.

ÓVINTÉZKEDÉSEK: az instrukciók be nem tartása személyi sérüléshez, vagy a berendezés károsodásához vezethet.

A) Mozgatási, telepítési és karbantartási műveletek során az alábbiaknak kell megfelelni:

1 - Kizárólag olyan szakembereket alkalmazzon, akik rendelkeznek a berendezések (daru, villástargonca, stb.) kezelésére szóló engedéllyel.

2 - Viseljen munkavédelmi kesztyűt

3 - Sose tartózkodjon függő teher alatt

B) Az elektromos bekötés megkezdése előtt az alábbiaknak kell megfelelni:

1 - Kizárólag arra jogosult személyzetet alkalmazzon

2 - Győződjön meg róla, hogy a bekötendő kábelek nincsenek áram alatt

3 - Az elektromos főkapcsolót kapcsolja ki és zárja le a szerelés idejére

C) A gyújtó- és elosztó csatlakozások szerelése előtt a következőknek kell megfelelni:

1 - Kizárólag arra jogosult személyzetet alkalmazzon.

2 – Ellenőrizze, hogy az osztókör le van-e zárva (nincs nyomás)

3 - A forrasztás során ügyeljen arra, hogy a forrasztóláng ne a berendezés felé legyen irányítva (használgon védőlemezt, ha szükséges)

D) ÁRTALMATLANÍTÁS - a LU-VE termékek a következő anyagok felhasználásával készülnek:

Műanyagok: polietilén, ABS, gumi.


Vastartalmú anyagok: vas, rozsdamentes acél, réz, alumínium (esetenként kezelt).

Hűtőközeg: kövesse a vonatkozó berendezés üzembe helyezési útmutatóját


E) Távolítsa el az átlátszó védőfóliát a lakkozott fém részekről

ÜZEMBE HELYEZÉS


A berendezés felemelése előtt ellenőrizze az emelő szerkezeti épségét és a szerkezethez való rögzítését.

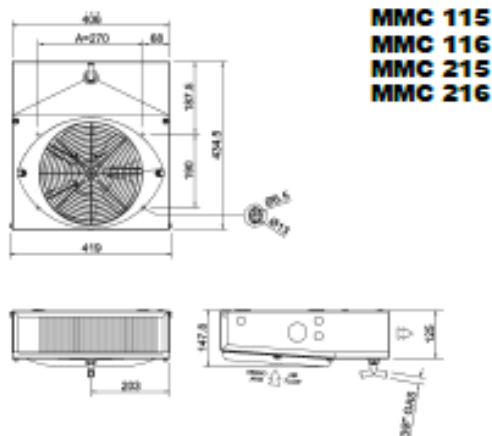


MMC 115
MMC 116
MMC 215
MMC 216

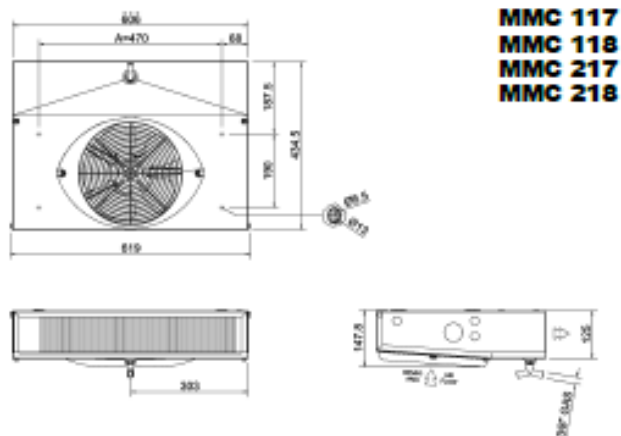


MMC 117
MMC 118
MMC 217
MMC 218

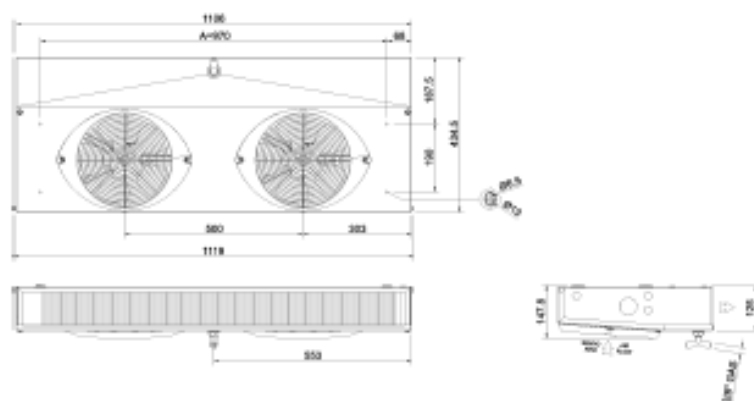

MMC 127
MMC 128
MMC 227
MMC 228


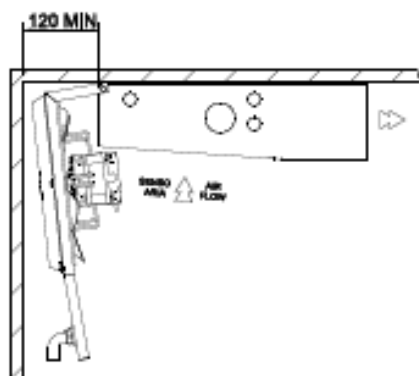


	MMC 115 MMC 116 MMC 215 MMC 216	MMC 117 MMC 118 MMC 217 MMC 218	MMC 127 MMC 128 MMC 227 MMC 228
A (mm)	270	470	970


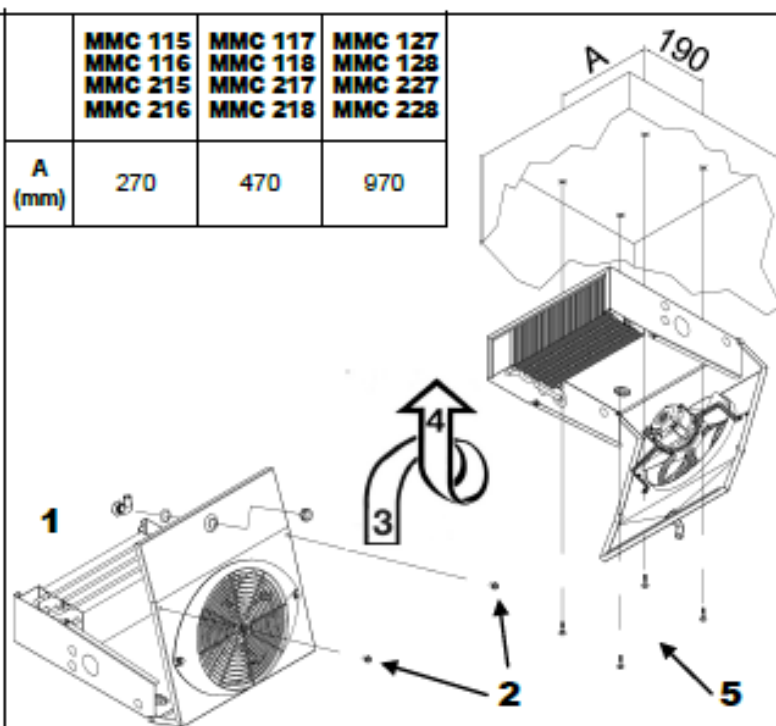


CSATLAKOZTATÁS

A gyújtó- és elosztó csatlakozások szerelése előtt a következőknek kell megfelelni: ellenőrizze, hogy az osztókör le van-e zárva (nincs nyomás).

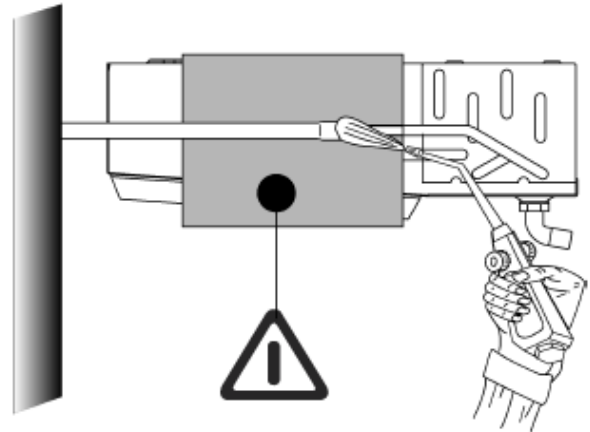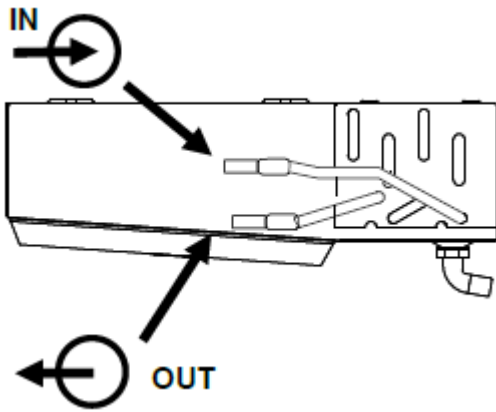


Ne a gyújtócsövet állítsa a vezetékhez!

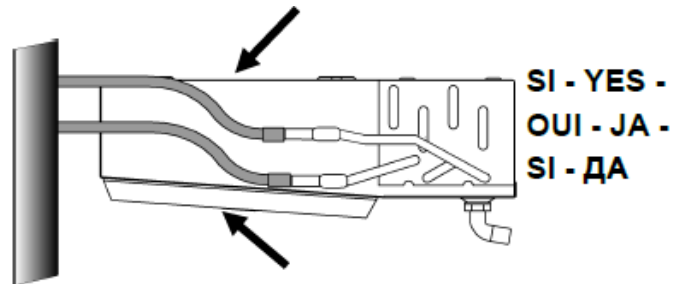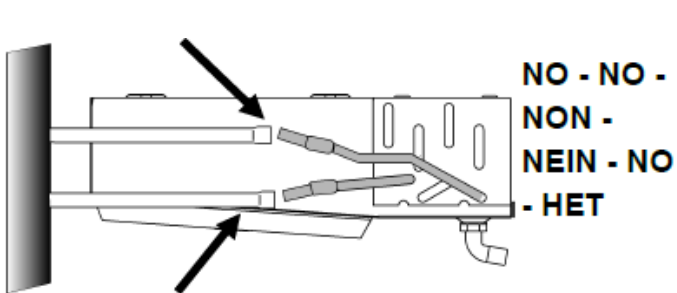

ELEKTROMOS LEOLVASZTÁS

Mielőtt bármilyen szerelési, karbantartási munkához hozzáfekedne, kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról.

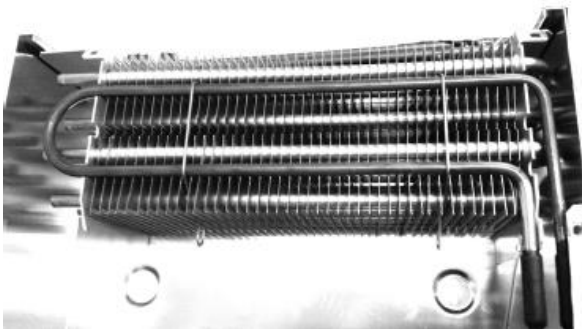

MMC...N45	115 - 116	117 - 118	127 - 128	
MMC...N60	215 - 216	217 - 218	227 - 228	
Elektromos leolvasztás				
Modell	N° 1	30258406	30258407	30258408
1~ 230V 50 - 60 Hz (WATT)		240	370	700

VENTILÁTOROK


MMC...N45		115	116	117	118	127	128
MMC...N60		215	216	217	218	227	228
Motor	Kód	30256041	30256041	30256041	30256041	30256041	30256041
Ventillátorok száma	D. 254mm	1	1	1	1	2	2
Motor teljesítményfelvétel	1~ 230V 50 - 60 Hz - W	62	62	62	62	124	124
	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8
Leolvasztás	W	240	240	370	370	700	700
Térfogat	Dm3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,9
Belépő csatlakozás	mm	10	10	10	10	10	10
Kilépő csatlakozás	mm	10	10	10	10	10	10

Fenntartjuk a jogot, hogy a termékeinken módosításokat hajtsunk végre a teljesítmény vagy a megjelenés javítása érdekében előzetes értesítés és a korábbi gyártásra vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül.

Minden műszaki jellemzőt megtalál a termékkatalógusban.

MOTORCSERE

Mielőtt bármilyen szerelési, karbantartási munkához hozzákezdene, kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról.

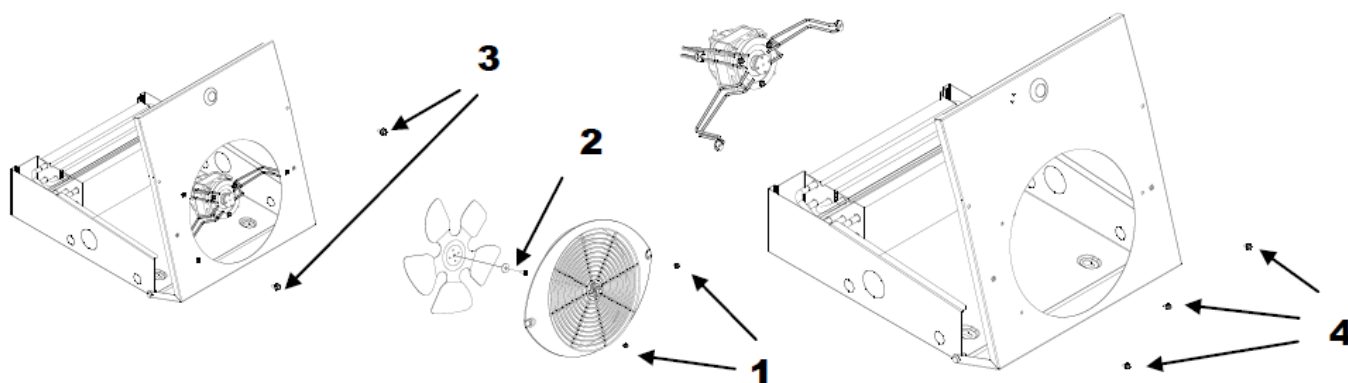

MŰKÖDÉS

Csővek	• Cu
Lamellák	• Al / • Alupaint lamellák megrendelésre (Epoxy bázisú korrózióvédelem - a felhasználással és a korrózióvédelem sajátosságaival kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot)
Gyűjtők	• Cu
Freon	• R22 • R134A • R407C • R404A • R507A • R410A
Víz	• víz • glikol – víz • Más, nem maró hatású homogén folyadék rézcsőhöz (További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.)
Co2	Co2


OPCIÓK

Csepptálca

MMC...N45 MMC...N60	115 - 116 215 - 216	117 - 118 217 - 218	127 - 128 227 - 228
Cikkszám:	30258298	30258299	30258650

Fali konzol

MMC...N45 MMC...N60	115 - 116 215 - 216	117 - 118 217 - 218	127 - 128 227 - 228
Cikkszám:	30263140	30263141	30263142

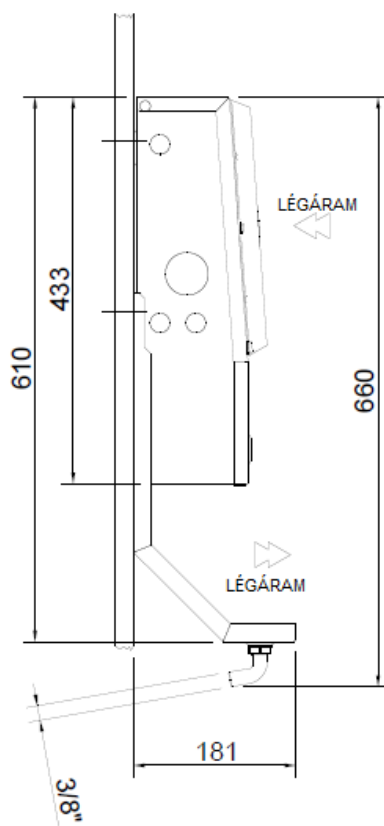

Kérésre energiatakarékos EC ventilátorok is elérhetők, a részletekről az útmutatóban olvashat.

FORGALMAZÓ

Mirelta Kereskedelmi Kft.
H-2890 Tata, Faller Jenő u. 20.
Tel: 34/487-218, 586-454
mirelta@mirelta.hu www.mirelta.hu

