

LCVL Vello



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M2 [-1 ÷ +7°C] / 3H1 [+4 ÷ +10 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

0,9 | 1,3 | 0,9H | 1,3H | 0,9N | 1,3N | 0,9 Bake | 1,3 Bake

Key benefits | Korzyści



cooling, hot, neutral, bake version available
dostępna wersja chłodnicza, grzewcza, neutralna i piekarnicza



maximum visibility of products
maksymalna widoczność eksponowanego towaru



multiplexable
możliwość łączenia w ciągi



optimal use of space (the possibility to use a cash till or a scale on the counter / optymalne wykorzystanie przestrzeni (możliwość zastosowania kasy/wagi na blacie)



customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej



top and each shelf led lighting
oświetlenie led górne i półki



attractive product presentation thanks to tilted display
atrakcyjna prezentacja produktu dzięki pochylanej ekspozycji



additional storage space
dodatkowa przestrzeń do przechowywania produktu

Technical info | Dane techniczne

Vello	mm	mm	dm ³	⚡
0,9	910	18	75	230 V/ 50 Hz
1,3	1 310	18	110	230 V/ 50 Hz
0,9H	910	18	-	230 V/ 50 Hz
1,3H	1 310	18	-	230 V/ 50 Hz
0,9N	910	18	100	230 V/ 50 Hz
1,3N	1 310	18	145	230 V/ 50 Hz
0,9B	910	18	100	230 V/ 50 Hz
1,3B	1 310	18	145	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków mm side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in, cooling counter
- dynamic refrigeration
- single, straight tempered front glass, hinged with opening security
- metal pillars, painted on ral
- granite worktop, shades of black, polished
- exposition shelf made of galvanized sheet, painted on RAL 9005
- glass hanging shelf
- plexiglass sliding covers
- electric socket, double 1pcs
- top led lighting and lighting under shelf, warm color 3000K
- automatic defrost
- electronic controller Carel / or analogical
- automatic evaporation of condensates
- additional shelf from the seller's side, in the frame of counter
- multiplexable (with divider between modules)
- for self finishing (without lower, side and front panels)

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyba prosta, pojedyncza, hartowana, uchylna z zabezpieczeniem
- słupki metalowe, malowane proszkowo
- blat roboczy granitowy, polerowany, odcienie czerni
- półka ekspozycyjna z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 9005
- szklana półka zawieszana
- zasłonki pleksi, przesuwne
- gniazdko podwójne elektryczne 1szt
- oświetlenie led górne i półki, barwa ciepła 3000K
- automatyczne odmrażanie
- sterownik elektroniczny Carel / lub analogowy
- automatyczne odparowanie skroplin
- dodatkowa półka od strony sprzedawcy, w ramie urządzenia
- możliwość łączenia w ciągi (z przegrodą między modułami)
- do zabudowy własnej (bez paneli dolnych, bocznych i frontowych)

Energy class | Klasa energetyczna



* The classes for the individual modules and configurations may differ. Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet.


* Klasy dla poszczególnych modułów i konfiguracji mogą się różnić. Klasa energetyczna dla konkretnej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego.

Standard colours | Standardowa kolorystyka


RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Contact | Dane kontaktowe


ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

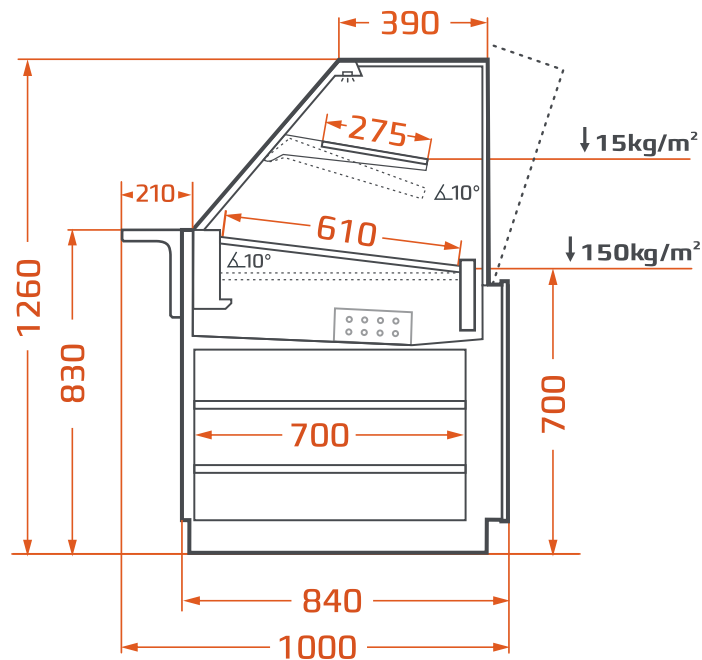


LNVL Łada neutralna VELLO

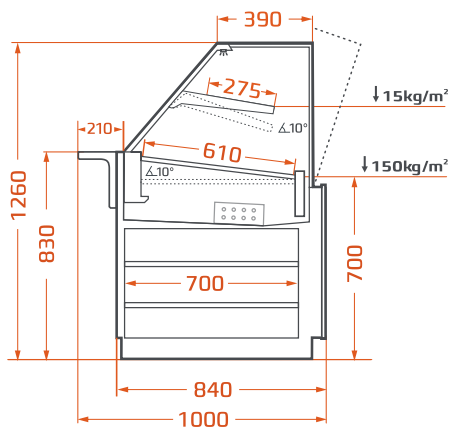

LNVL Łada neutralna VELLO Bake

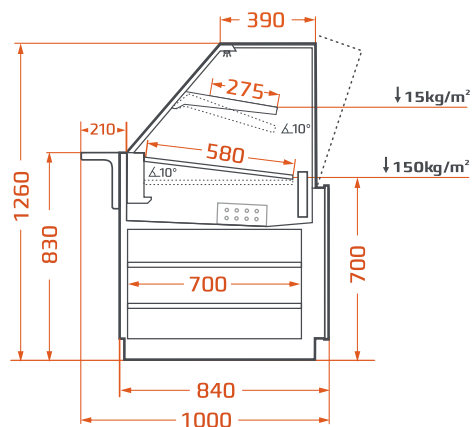

LGVL Łada grzewcza VELLO

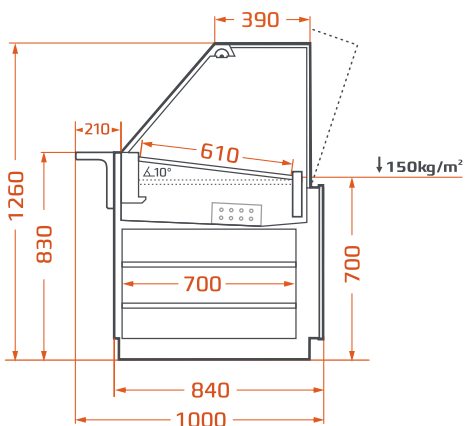

Narożnik zewnętrzny neutralny

