



Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 [-1 ÷ +5 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna
3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły
0,9 | 1,25

Key benefits | Korzyści



flexible solution, one base – many display possibilities
elastyczne rozwiązanie, jedna baza – wiele opcji ekspozycji



full mobility, possibility of a quick store rearrangement
pełna mobilność, możliwość szybkiej reorganizacji sklepu



light construction, full transparency of the display
lekka konstrukcja, pełna transparentność ekspozycji



high energy efficiency
wysoka energooszczędność



self-assembly and stacking in transport possible
możliwe piętrowanie w transporcie i szybki samodzielny montaż

Technical info | Dane techniczne

Pixys	mm	mm	dm³	
0,9	900	15	106.95 : 125 106.120 : 215 106.140 : 245	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	15	106.95 : 170 106.120 : 300 106.140 : 340	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków mm side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

Pixys 106.95

- built-in condensing unit
- plexi sides
- display shelf made from galvanized steel painted in RAL colour
- without lighting
- electronic control panel
- dynamic refrigeration
- automatic evaporation of condensate
- transparent display of products
- cabinet with wheels and brakes
- expansion valve
- energy-saving fans
- without bumper
- agregat wbudowany
- boki z plexi
- półka ekspozycyjna z blachy ocynkowanej malowana na RAL
- bez oświetlenia
- sterownik elektroniczny
- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- transparentna ekspozycja towaru
- urządzenie na kółkach z hamulcem
- zawór rozprężny
- wentylatory energooszczędne
- bez odbojnika

Pixyx 106.120 | 106.140

- built-in condensing unit
- base display level, plus additionally 2 (in 120 version) or 3 (in 140 version) hanging shelves
- without lighting
- dynamic refrigeration
- electronic control panel
- natural defrost
- automatic evaporation of condensate
- display shelf made from galvanized steel
- transparent display of products
- cabinet with wheels and brakes
- plexi sides
- without bumper
- agregat wbudowany
- bazowy poziom ekspozycji plus dodatkowo 2 (w wersji 120) lub 3 (w wersji 140) zawieszane półki
- bez oświetlenia
- chłodzenie dynamiczne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie naturalne
- automatyczne odparowanie skroplin
- półka ekspozycyjna z blachy ocynkowanej
- transparentna ekspozycja towaru
- urządzenie na kółkach z hamulcem
- boki z plexi
- bez odbojnika

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ. energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet


* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka


RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Contact | Dane kontaktowe

106.95

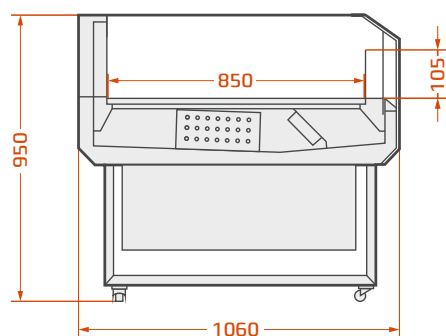

106.120

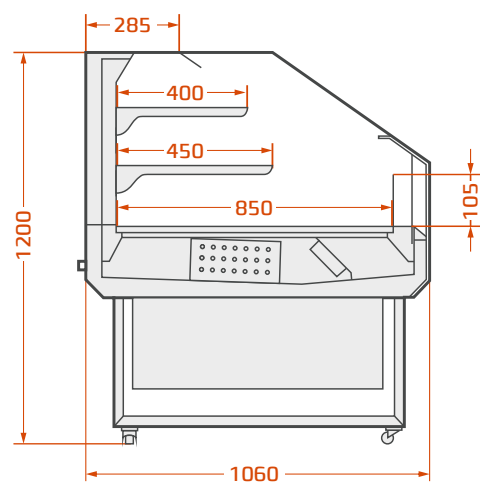

106.140

