



plug-in
agregat wew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3L1 [-22 ÷ -18 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna
3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły
1,0 | 1,5 | 2,0 [94.92] / 1,2 [81.92]

Key benefits | Korzyści



high energy efficiency
wysoka energooszczędność



light construction – maximum visibility of products
lekka konstrukcja – maksymalna widoczność towaru



large capacity
duża pojemność urządzenia



back to back configuration available
mebel przystosowany do zestawienia w ciąg (back to back)



two different covers: push and back sliding
dwa różne systemy pokryw: push oraz back sliding

Technical info | Dane techniczne

Vibu 94.92	↳mm↳	↳mm↳	dm³	⚡
1,0	1 005	-	184	230 V/ 50 Hz
1,5	1 505	-	282	230 V/ 50 Hz
2,0	2 005	-	381	230 V/ 50 Hz

Vibu 81.92	↳mm↳	↳mm↳	dm³	⚡
1,2	1 205	-	187	230 V/ 50 Hz

↳mm↳ length without sides - długość bez boków ↳mm↳ side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- built-in condensing unit
- dynamic refrigeration
- high, double glazed glass with thin gray screen printing
- glass, sliding covers, flat (optionally push, curved covers)
- LED lighting, white colour, double sided
- electronic controller x2
- automatic evaporation of condensate
- display area made from galvanized steel, painted with the interior colour, glass corners painted in RAL color
- solar thermometer
- energy-saving fans
- electric defrost
- '4' or '1' temperature
- cabinet with wheels and brakes
- multiplexable (putting together without joining)

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- szyby zespolone transparentne z cienką ramką sitodruku
- pokrywy szklane przesuwne na boki, płaskie (opcjonalnie pokrywy typu push gięte)
- oświetlenie LED, barwa biała, dwustronne
- sterownik elektroniczny x2
- automatyczne odparowanie skroplin
- ekspozycja z blachy ocynkowanej, malowanej na kolor wnętrza, naroża szyb malowane na kolor RAL
- termometr solarny
- wentylatory energooszczędne
- odmrażanie gorącym gazem
- temperatura '4' lub '1'
- urządzenie na kółkach ze stopką i hamulcem
- możliwość zestawienia urządzeń w ciąg (zestawienie, nie łączenie)

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego


Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

94.92

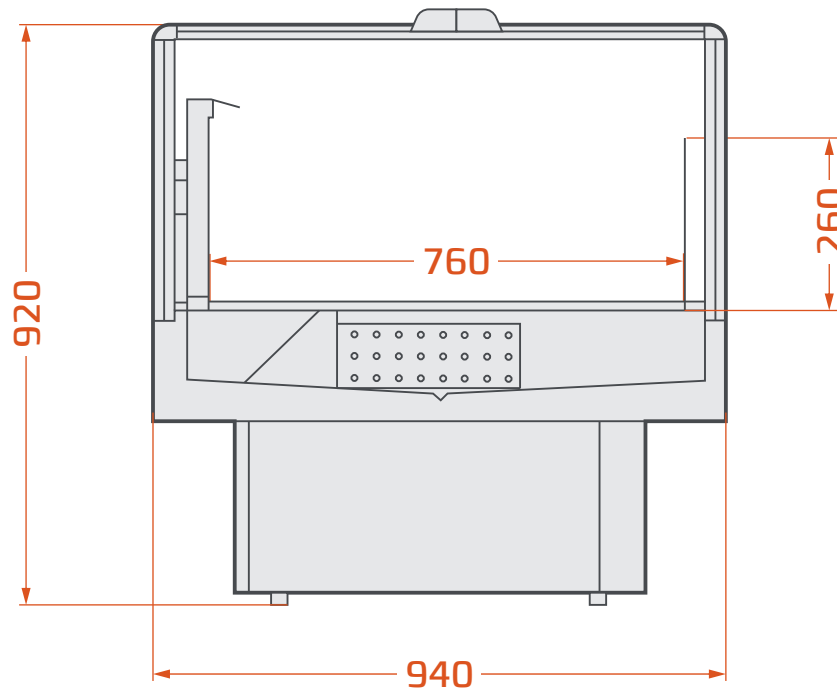

81.92

