
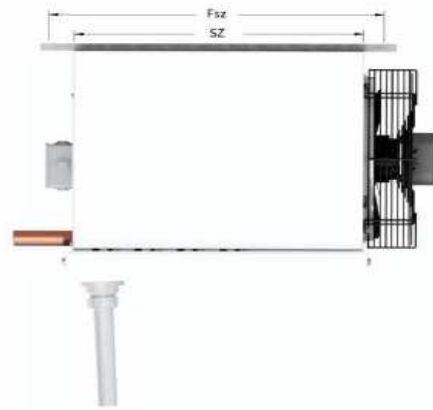


IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

IT-SZ (C/10)

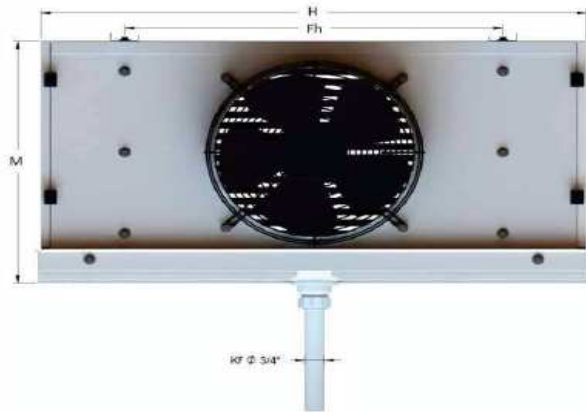

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárolgató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ C$ $\Delta t = 10K$	$t_o - 30^\circ C$ $\Delta t = 10K$				\varnothing	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	F_h	F_{sz}	K_f	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék \varnothing	szívó \varnothing	Alumínium	KOR
IT-SZ 10 mm	kW		m^2	m^3/h	dm^3	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	\varnothing	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-1-028 C10 E	2.76	2.07	13.5	1500	3.6	315	95/47	230	860	480	490	580	550	40	6/600	2/600	4800	12	16	30	38

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél leme;

Csőosztás: 62.4x54mm, \varnothing 15x0,5 mm belül bordázott rézcső